

Beste klant,

Hieronder trachten wij een overzicht te geven van een aantal zaken waarop gelet moet worden bij het aanleveren van het artwork. Deze opsomming kan alleen beschouwd worden als richtlijn. Hou er rekening mee dat de gravure / lithografie steeds bij ons intern verzorgd wordt. Om er voor te zorgen dat het artwork er bij druk hetzelfde uitziet als op uw scherm is het aan te raden onze normen te hanteren.

SOFTWARE


- Hoge resolutie pdf (PACKZ)
- Adobe Illustrator CC (opslaan voor mac)
- Adobe Photoshop CC (opslaan voor mac)*
- Adobe Indesign CC (opslaan voor mac)

* Photoshop is welliswaar een toepassing waarmee schitterende effecten gecreëerd worden, maar soms is het moeilijk / onmogelijk om deze effecten om te zetten naar druk toe. Gelieve daar dus rekening mee te houden. Photoshop is bedoeld om beelden mee te manipuleren, het is geenzins een layouttoepassing. Indien u toch kiest voor Photoshop gelieve deze dan op te slaan als PSD-file.

- PDF is mogelijk, maar hou rekening met een relatief lage graad van betrouwbaarheid en editeerbaarheid. Indien u toch met een PDF werkt, gelieve er dan voor te zorgen dat al de koppelingen ingesloten zitten alsook de lettertypes bijgeleverd worden.

LAYOUT GUIDELINES (BELANGRIJK)

Voor u begint aan het ontwerp is het raadzaam te vragen welke stansvorm (formaten) we reeds in ons bezit hebben die aanleunen met het formaat dat u wenst. Zo kan u onmiddellijk ontwerpen op het juiste formaat. Blijf altijd 2 mm van de rand van het ontwerp, de drukkers zullen u dankbaar zijn. Hou er ook rekening mee dat u zeker 3 mm bleed / afloop geeft.

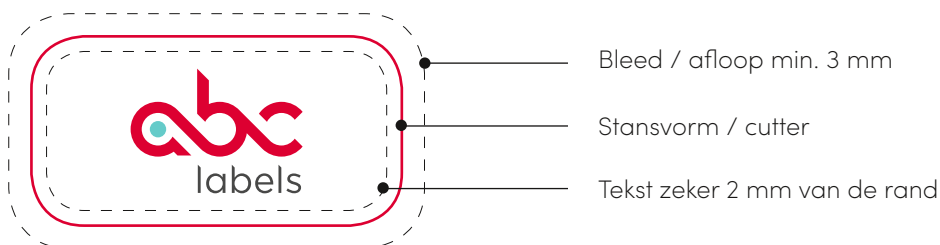

Aanleveren van digitaal materiaal

CORRECTIES

ABC labels beschikt over de tools om correcties aan te brengen aan uw artwork en tekst. Alle gevraagde correcties moeten heel nauwkeurig worden aangegeven om alle misverstanden uit te sluiten. Voor tekstcorrecties vragen wij een tekstdocument met de correcties. **Gefaxte pagina's mogen uitsluitend worden beschouwd als ondersteuning. Gelieve het gebruikte lettertype te vermelden.** Voor tekstcorrecties met speciale tekens vragen wij ons een PDF-bestand toe te sturen waarvan de tekens werden omgezet in contouren.

LETTERTYPES / FONTEN

Converteer alle tekst in contouren of sluit lettertypes in. Om wettelijke redenen moedigen wij de levering van bestanden met tekst niet aan.

BARCODES

Ter voorkoming van een eventuele verkeerde lezing van de gedrukte barcode, mag alleen de volgende schaalfactor worden toegepast:

Schalen: minimum 80%, maximum 200%

Bar width reduction: 0,051 mm

Hou er ook rekening mee indien u de EAN-code niet in het zwart plaatst, komt er 1 extra PMS kleur bij.

KLEUREN

Gelieve duidelijk het aantal kleuren mee te geven. (Maximum 8).

Meegeleverde kleurenprints kunnen wij alleen beschouwen als documentatie, nooit als kleurindicatie. Zorg er dus voor dat er voor nieuwe kleuren een éénduidige referentie (PMS of staal) aangeleverd wordt.

WITTE ACHTERGROND

Drukwerk op transparant materiaal vereist het aanbrengen van een witte achtergrond. Wij stellen het op prijs wanneer u de witte zones aangeeft. ABC labels beslist achteraf over trapping en over de hoeveelheid witte achtergrond op uw aangeduide objecten. Een witte achtergrond op transparant materiaal geeft nooit dezelfde kleursterkte als op wit materiaal.

MANIEREN OM DE BESTANDEN AAN TE LEVEREN

PER MAIL

voor artwork kunt u mailen naar prepress@abc-labels.be

voor prijsaanvragen kunt u mailen naar louis@abc-labels.be

voor vragen omtrent boekhouding kunt u mailen naar sophie@abc-labels.be

VIA WETRANSFER

www.wetransfer.com



Other specifications

1. Required screen ruling (specify lines per inch or per centimeter): 300 dpi

What is your minimum and maximum printable dot (vignette range)

2. Minimum stable printing dot in file (in %, prior to dotgain) NA
3. Minimum dot in print (in %, including dotgain) NA
4. Maximum dot in file (in %) NA
5. Maximum total ink coverage (sum of ink layers in %) NA

Grips/Trapping requirements (only fill in relevant)

6. Standard (in mm) : **0,15 mm**
7. Minimum (in mm) : **0,15 mm**
8. Maximum (in mm) : **0,3 mm**
9. For backing white (in mm) : **0,2 mm**
10. For 2nd backing white (in mm): **0,2 mm**
11. Negative grip (in mm): **0, 2 mm**

Margins

12. Bleed requirements (in mm): **3 mm (every side) (min 1,5 mm)**
13. Minimum distance between text and cutter (in mm) : **2 mm -**

Minimum type sizes

14. Minimum positive font SANS SERIF (in pt): **4 pt (1 color) 7 pt (4 colors)**
15. Minimum negative font SANS SERIF (in pt) **5 pt (1 color) 7 pt (4 colors)**
16. Minimum positive font SERIF (in pt) **4 pt (1 color) 7 pt (4 colors)**
17. Minimum negative font SERIF (in pt) **5 pt (1 color) 7 pt (4 colors)**

Minimum keyline thickness

18. Minimum positive keyline (in mm) **0,15 mm**
19. Minimum negative keyline (in mm) **0,2 mm (1 color) 0,35 mm (4 colors)**

